



Plate heat exchanger

浙江圣松
可拆板式换热器



浙江圣松热交换器有限公司位于金华武义。是一家致力于热交换器系列产品的研发、生产和销售的现代企业。公司创立于二零一零年。从创建之日起，一直秉承“产品就是人品，顾客的满意是我们永恒的追求”的发展理念，坚持“以德为本出精品”的思想，不断的实现产品的技术创新与升级，及时提供给客户“安全高效、节能环保、高性价比”的产品是我们不懈追求的目标！公司现已通过ISO9001-2008的和CE的全面认证。

板式换热器广泛应用于空调、热泵、过程冷却、供热等各领域。

圣松板式换热器销售网络遍布全国各省市并远销海外。我们以科学的现场管理，领先的技术储备，可靠的质量体系，完善的服务网络，真诚期待与您一路携手、合作共赢！

Zhejiang Shengsong Heat Exchanger Co., Ltd is located in Wuyi. We dedicate to the research, production and sales of plate heat exchangers.


Since the company was established in 2010, we insist to the tenet that Product represents people's character and Customers' satisfaction is our eternal pursuit. We insist to achieve technical innovation and upgrading continuously. It is our permanent goal to provide customer with safe, high performance, energy saving, cost-effective products. The company has been authenticated by ISO9001: 2008 international quality system and CE.

PHE are widely applied in all kinds of fields, such as air-conditioning, heat pump, process cooling, and district heating, etc.

Our sales network spreads into all provinces in China and our products are exported to oversea market. We rely on scientific management, advanced technology, reliable quality system, and perfect service network, sincerely looking forward to cooperate with you!




可拆板式换热器基本结构

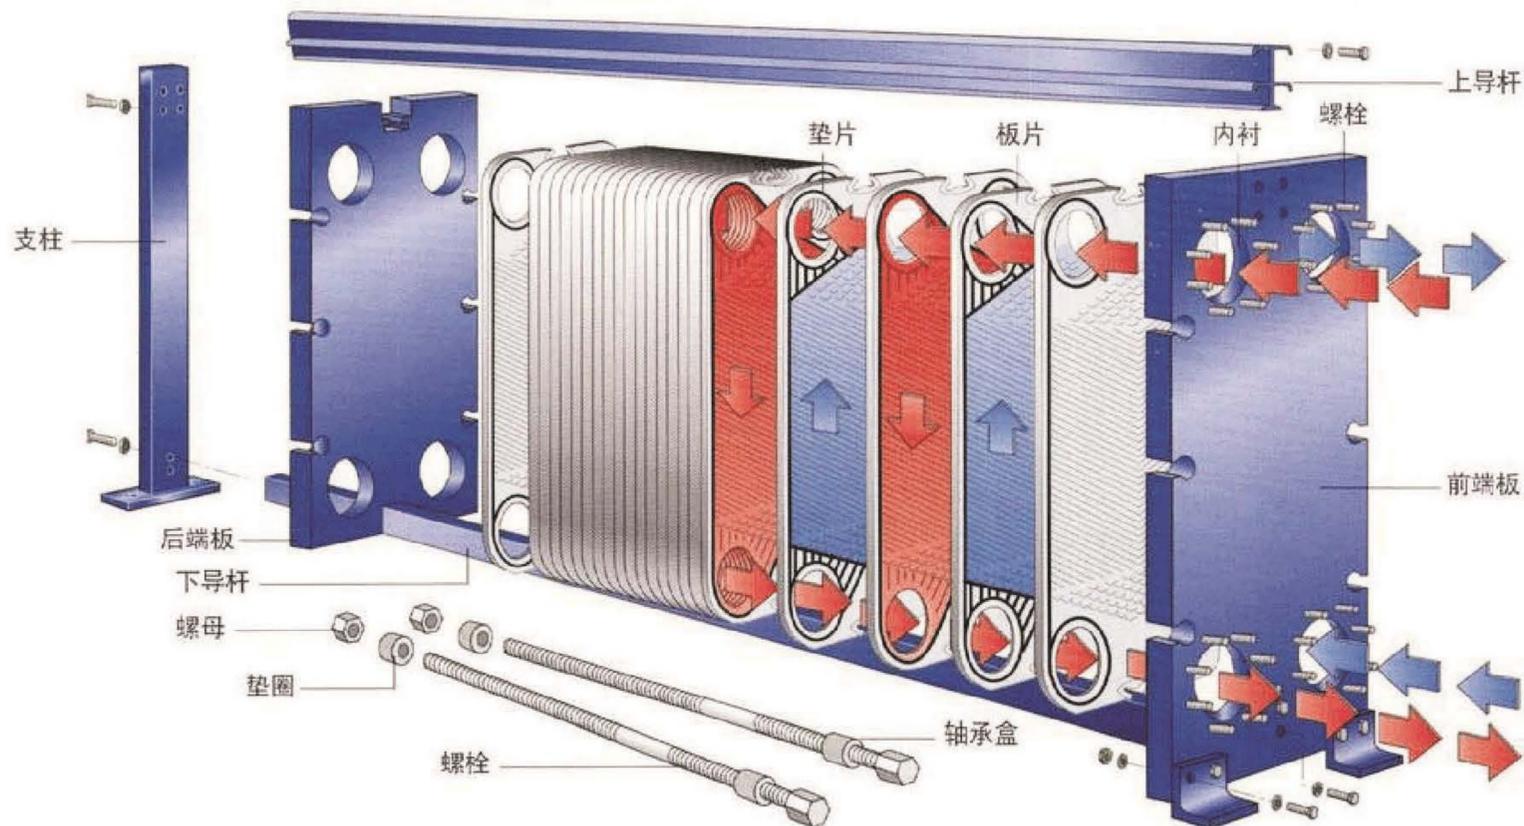


每张板片包含两个部件：

金属波纹板：按照不同传热工况压制不同形状的波纹形状以保证最佳传热效果。

橡胶垫圈：安装在沿板周边的垫圈槽内，形成密封和介质导流。

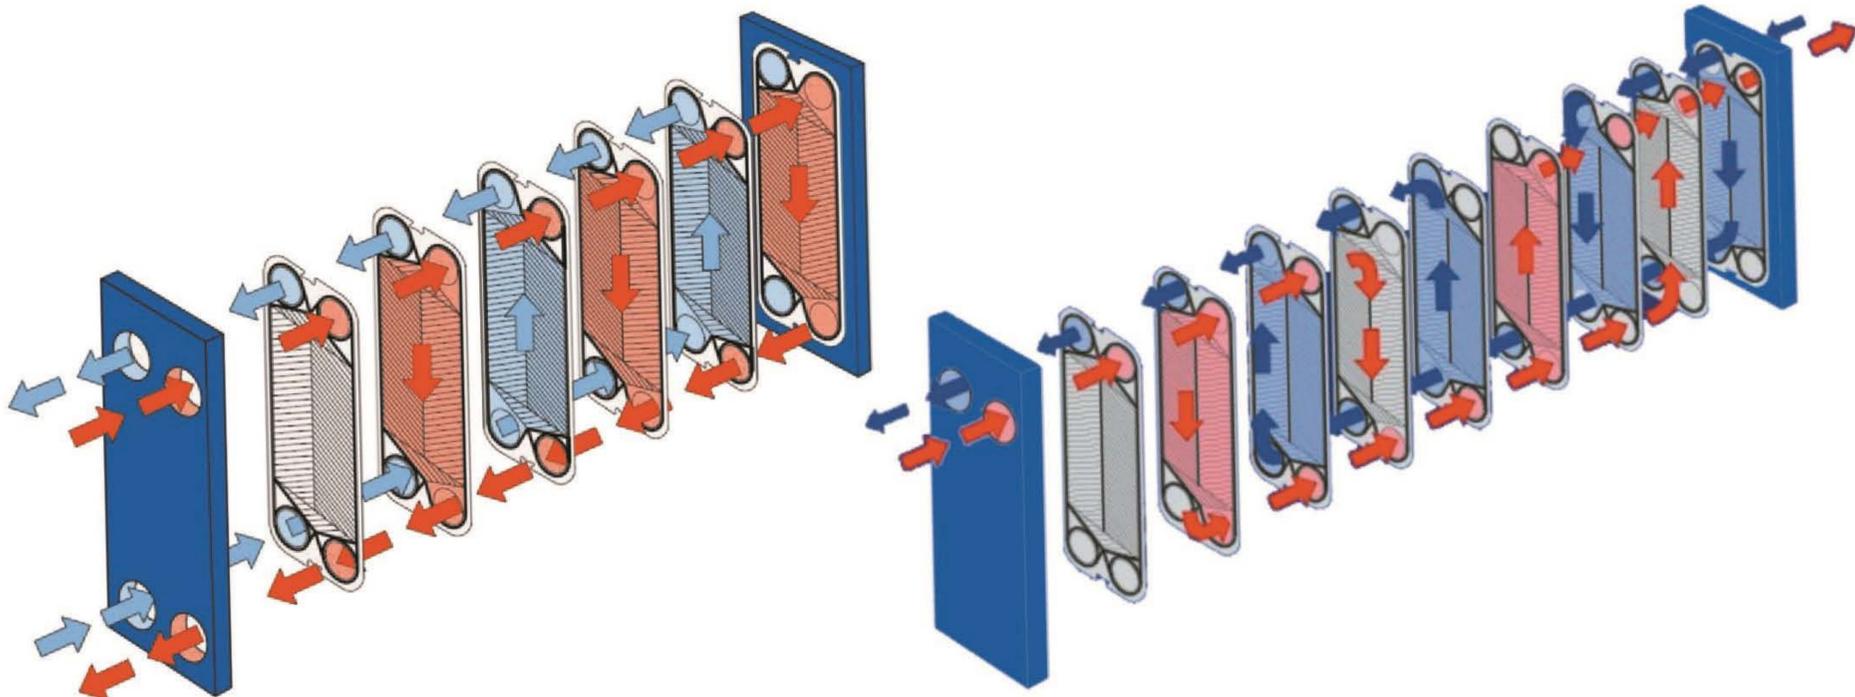

基本流程：按应用可做成单流程和多流程产品。

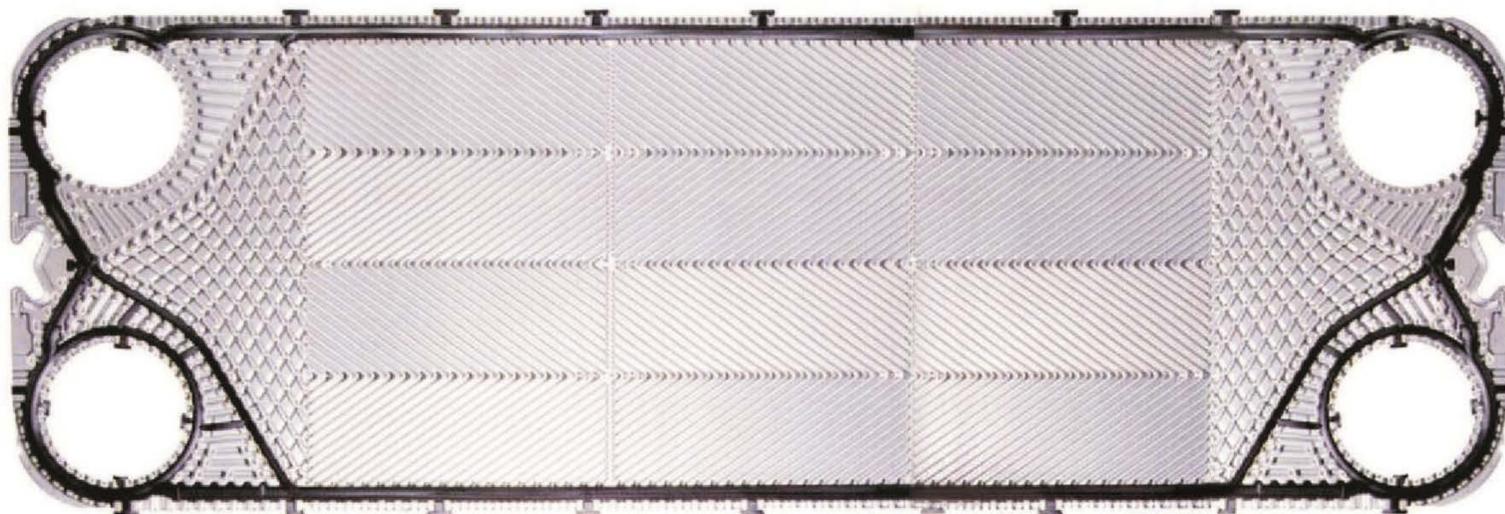

可拆板式换热器的材质与适用介质

常用板片材质	适用流体	垫片材质	使用温度℃	适用流体
不锈钢 (SUS304,316等)	净水、河水、食用油、矿物油	丁腈橡胶(NBR)	-15 ~ +130	水、海水、矿物油、盐水
钛及钛靶 (Ti.Ti-Pd)	海水、盐水、盐化物	氢化丁腈 (HNBR)	-15 ~ +160	高温矿物油、高温水
20Cr,18Ni,SMO	稀硫酸、稀盐化物水溶液、无机水溶液	三元乙丙(EPDM)	-25 ~ +180	热水、水蒸汽、酸、碱
镍 (Ni)	高温、高浓度苛性钠	氟橡胶(F26)	-5 ~ +250	高温油、酸、碱、水蒸汽
哈氏合金 (HASTELLOY)	浓硫酸、盐酸、磷酸	四丙氟橡胶(Atlas)	-40 ~ +200	浓酸、碱、高温油、水蒸汽







型号	流道类型	接管口径 (mm)	组装片数 n	高度H (mm)	宽度W (mm)	中心距B (mm)	中心距C (mm)	最大流量 m ³ /h
S032B	H	32	10-100	480	180	357	60	15
S050B	H、M、L	50	12-250	930	320	640	140	45
S050H	H、M、L	50	12-250	930	320	640	140	45
S050L	H、M、L	50	12-250	1264	320	1036	140	45
S065H	H、M、L	65	12-200	652	400	380	203	75
S100B	H、M、L	100	12-400	1069	470	719	225	170
S100H	H、M、L	100	12-400	1069	470	719	225	170
S100L	H、M、L	100	12-400	1888	480	1338	225	170
S150B	H、M、L	150	12-600	1815	610	1294	298	380
S150H	H、M、L	150	12-600	1815	610	1294	298	380
S150E	H、M、L	150	12-600	1200	610	690	290	380
S200B	H、M、L	200	12-800	2145	780	1480	353	680
S200H	H、M、L	200	12-800	2145	780	1480	353	680
S200E	H、M、L	200	12-600	1460	740	698	363	540
S250B	H、M、L	250	12-800	2721	920	1939	439	900
S250H	H、M、L	250	12-800	2721	920	1939	439	900
S300B	H、M、L	300	12-800	2788	1170	1842	596	1600

说明:

- 1、以上数据仅供参考，具体数据以实际产品为准。圣松公司有最终解释权。
- 2、设计压力为1.0/1.6MPa,试验压力1.3/2.1MPa。

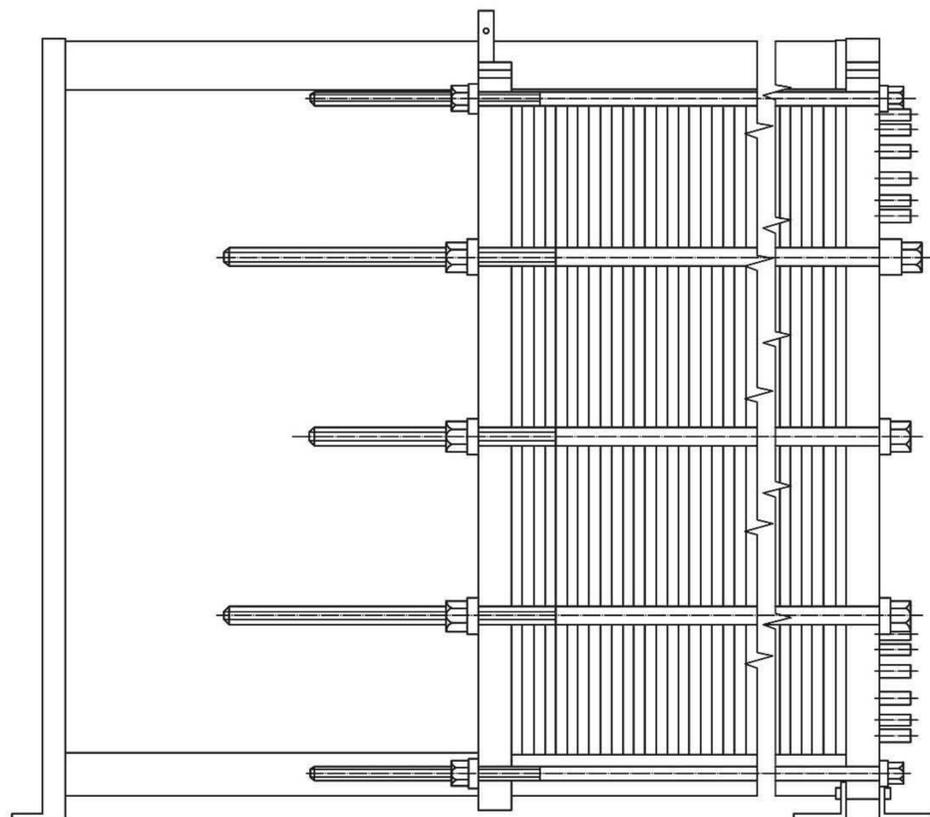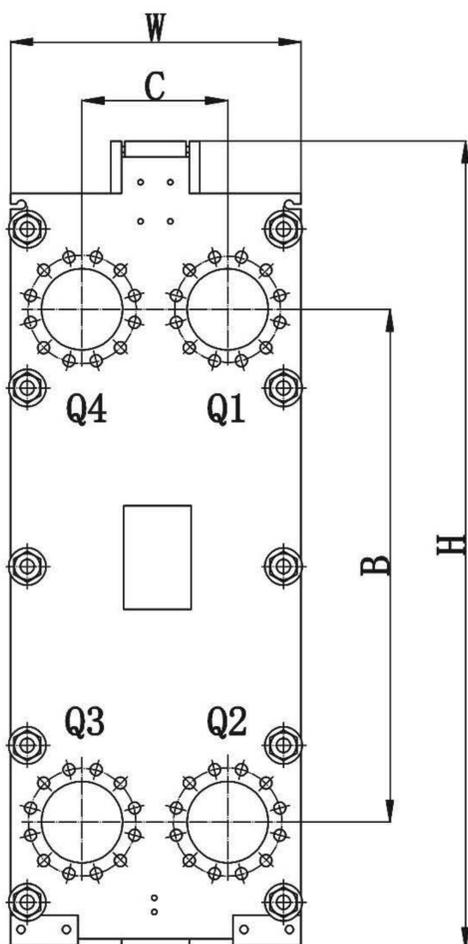



圣松可拆板式换热器的主要特点




卡扣式免粘垫片

卡扣式免粘垫片让垫片使用寿命更长，更换更加方便快捷。大大减少了维护成本与维护停机时间。而且密封与固定功能分离，即使一部分起固定功能的卡扣发生故障，垫片仍能起到密封作用。



优越的夹紧螺栓系统

独特而优越的夹紧螺栓系统由轴承盒系统、螺栓、锁紧系统三部分组成。轴承盒系统使螺栓能快速准确就位并容易拧紧，锁紧系统能防止螺栓在拧紧时转动。所有夹紧螺栓都可以从侧面拆卸和安装，让安装维护更加便利。

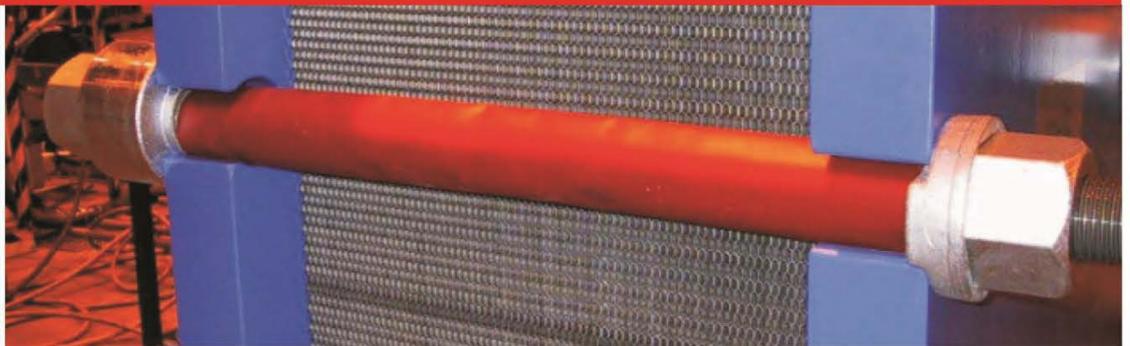

先进的框架技术



独特的胶垫结构，让维护更快速

特殊的垫片保护槽能防止垫片被挤出，使其使用寿命更长。



圣松可拆板式换热器可以广泛的在各领域应用

能源电力



石油化工
钢铁




机械加工



远洋运输
冷链运输



地热利用
生活用水

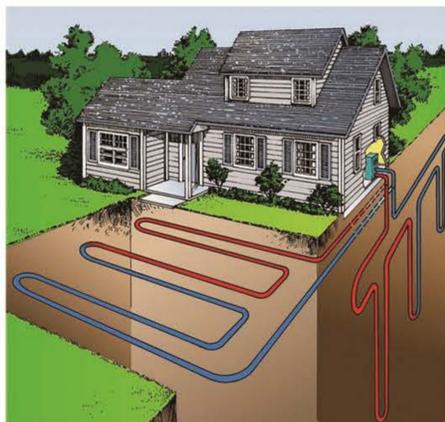

牛奶乳业



区域供热
家庭采暖



冰蓄冷
热泵



浙江圣松热交换器有限公司

Zhejiang Shengsong Heat Exchanger Co.,Ltd

地址：浙江武义县泉溪镇金岩山工业区纵二路

Add: No.2 Road,Jinyanshan Industrial Park,Quanxi Town,Wuyi, Zhejiang, China

电话/Tel: +86-579-87989989

传真/Fax: +86-579-87989777

Http://www.plate-exchange.com

E-mail:sales@plate-exchange.com

※圣松对此样本中可能存在的差错概不负任何责任。圣松公司保留不预先通知便可改变其产品的权利，倘若此种改变对于已订购产品的基本性能规格没有发生变化，则这种权利也可适用已经订购的产品。

Shengsong can accept no responsibility for possible errors in this Brochure. Shengsong reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.
